

AXIO[®]

GENERATORS

SERIE INVERTER | 2012



LA PIÙ AMPIA GAMMA DI INVERTER OGGI SUL MERCATO È AXIO!

Adatti ad ogni utilizzo,
con potenze da 1 a 5,5 KVA
in monofase.

NON LASCIARE IL TUO INVERTER IN GARAGE, INUTILIZZATO:

grazie alle nuove predisposizioni
ora puoi connetterlo al quadro automatico
e **FARLO FUNZIONARE IN CASO
DI EMERGENZA PER ALIMENTARE
L'IMPIANTO DI CASA.**

Sono leggeri, silenziosi ed ecologici, si distinguono
per la propria linea, geometrica nei modelli a valigetta
e arrotondata nei modelli a forma cubica.

La tecnologia utilizzata in questi prodotti consente
di ottenere un'energia pulita e stabile,
idonea ad alimentare apparati elettrici sofisticati
ed equipaggiati con sistemi elettronici molto sensibili
alla frequenza e alla forma d'onda.

Le novità

- **AMPIO DISPLAY** per lettura dei dati durante l'utilizzo;
- **PROTEZIONE SCHEDA** da corto circuito;
- **UTILIZZO MAGGIORE DEL PRODOTTO** con la possibilità di alternare l'uso in continuo a quello in emergenza;
- **UTILIZZO COME GRUPPO DI EMERGENZA PROFESSIONALE** per apparecchiature sensibili e che necessitano, di una corrente stabile.

serie inverter 2011



NUOVO DISPLAY DIGITALE PER:


- protezione elettronica contro i sovraccarichi;
- letture di:
 - tensione (Volt);
 - corrente (Ampères);
 - potenza (Watt);
 - ore e minuti di lavoro;
 - livello olio: ok/scarso.

AIG 1002SM



- 1 | Display digitale.
- 2 | Tappo serbatoio.
- 3 | Impugnatura autoavvolgente.
- 4 | Leva starter.

AIG 2002SM

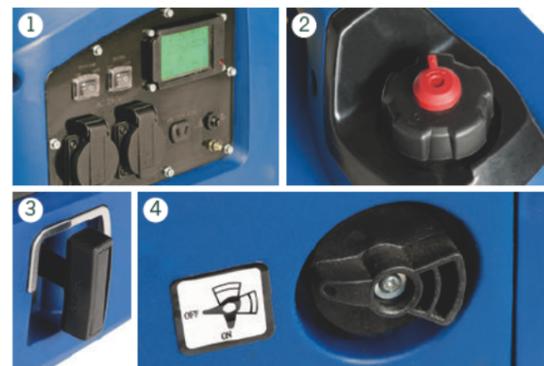

- 1 | Display e prese C.A. e C.C.
- 2 | Tappo serbatoio.
- 3 | Impugnatura autoavvolgente.
- 4 | Rubinetto combustibile.

AIG 2602SM AIGE 2602SMP (A.E. + predis. ATS)



- 1 | Display, prese C.A. e C.C. e chiave avviamento (A.E.).
- 2 | Impugnatura autoavvolgente.
- 3 | Vista uscita tubo di scarico.
- 4 | Vista in movimento come fosse un trolley.

AIGE 3002SMP (A.E. + predis. ATS) AIDE 6002SMP (A.E. + predis. ATS)



- 1 | Display e prese C.A. e C.C.
- 2 | Tappo serbatoio.
- 3 | Impugnatura autoavvolgente.
- 4 | Ruotine di spostamento.

IL COLLEGAMENTO AL QUADRO AUTOMATICO

Grazie alla predisposizione per l'attacco all'ATS, i modelli serie MP, offrono una grande versatilità d'uso. Sono inverter portatili, affidabili e sicuri in ogni utilizzo. In più, possono essere impiegati, connessi ad un quadro automatico, come gruppo di emergenza. Così potrete sfruttarli sia portandoli con voi in vacanza, che durante l'anno in casa per alimentare il vostro impianto in caso di black out.

ATS: QUADRO AUTOMATICO PER MODELLI MP



GENERATORI SERIE INVERTER 2012	AIG1002SM	AIG2002SM	AIG2602SM	AIGE2602SMP	AIGE3002SMP	AIDE6002SMP
						
POTENZA MASSIMA (Kva /KW)	1 / 0,8	2,2 / 1,75	2,8 / 2,25	2,8 / 2,25	3,1 / 2,5	5,5 / 4,4
POTENZA CONTINUA (Kva /KW)	0,9 / 0,7	2 / 1,6	2,6 / 2,0	2,6 / 2,0	3,0 / 2,4	5,0 / 4,0
TENSIONE MONOFASE (Volts)	230	230	230	230	230	230
FREQUENZA (Hz)	50	50	50	50	50	50
CORRENTE CONTINUA IN USCITA (V-A)	12 - 5	12 - 5	12 - 8,3	12 - 8,3	12 - 8,3	12 - 8,3
CAPACITÀ SERBATOIO (Lt)	2,7	4,5	7	7	13	16
AUTONOMIA (h)	2,5 - 8,0	4,0 - 10,0	4,5 - 10,0	4,5 - 10,0	4,5 - 10,0	6,0 - 13
UTILIZZO IN CONTINUO (h)	3	4	4	4	4	7
RUMOROSITÀ (dB (A) a 7m)	58	65	58	58	59	68
BATTERIA	No	No	No	Sì	Sì	Sì
RUOTE	No	No	Trolley	Trolley	Sì	Sì
PESO A SECCO	13	27	29	29	45	90
DIMENSIONI (mm)	490x275x415	545x290x500	580x310x500	580x310x500	600x450x500	738x480x600
MOTORE						
MODELLO	XG144F	XG152F	XG157F	XG157F	XG177F	186F
CILINDRATA (cc)	53	125	149	149	270	406
POTENZA MAX (Hp)	1,9	4,6	5,7	5,7	7,6	8,6
TIPO	OHV	OHV	OHV	OHV	OHV	4 tempi
NUMERO DI GIRI (r.p.m.)	4500	4500	5500	5500	3600	3600
AVVIAMENTO	A strappo con autoavv.	A strappo con autoavv.	A strappo con autoavv.	Elettrico (E) strappo	Elettrico (E) strappo	Elettrico (E) -
RAFFREDDAMENTO	Aria	Aria	Aria	Aria	Aria	Aria
CARBURANTE	Benzina Verde	Benzina Verde	Benzina Verde	Benzina Verde	Benzina Verde	Gasolio
COMPONENTI ELETTRICI						
TIPO DI REGOLATORE TENSIONE	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
GRADO DI PROTEZIONE	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
INTERRUTTORE TERMICO	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
DISPOSITIVO ALLARME OLIO	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
VOLTMETRO	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
CONTAORE	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
POTENZA UTILIZZATA	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
ECONOMIZZATORE	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
SPIA LIVELLO CARBURANTE	No	No	No	No	No	No
PREDISPOSTO PER QUADRO AUTOMATICO ATS (P)	No	No	No	Sì	Sì	Sì



Member of AXO GROUP

AXO GENERATORS S.r.l.
Via Limido, 1 - 42024 Castelnovo di Sotto (RE)
Tel. +39 0522 688175 - Fax +39 0522 483731
info@axogenerators.com - www.axogenerators.com